達要求番号： ５１ＴＴ１ＡＦ００１０

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
かまど，ガス，回転式		ＧＱ－Ｓ０００１０９Ｌ	
		作　　成	平成１２年　５月１５日
		変　　更	平成２６年１０月２４日
		作成部隊等名	補給統制本部　需品部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のガス回転釜について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　種類

種類は，**表 1** による。

表 1－種類

種類	物品番号
５４　Ｌ	７３１０―１６１－８９４８―５
３６　Ｌ	７３１０―１６０－４９９４―５

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び種類による。

例　かまど，ガス，回転式，５４　Ｌ

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表によるほか，ガスの種類は，調達要領指定書によって指定するものとする。

3.3　外観

外観（釜部を除く。）は，きず，ひび，われなど欠点がなく，防せい処理されたものとする。

3.4　製品の表示

製品の表示は，次による。

a)　材料は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１のアルミニウム板とする。

b)　用字及び字体は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１による。

c)　銘板の寸法は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１番号 40 による。

d)　様式は，**図**１による。

単位　ｍｍ

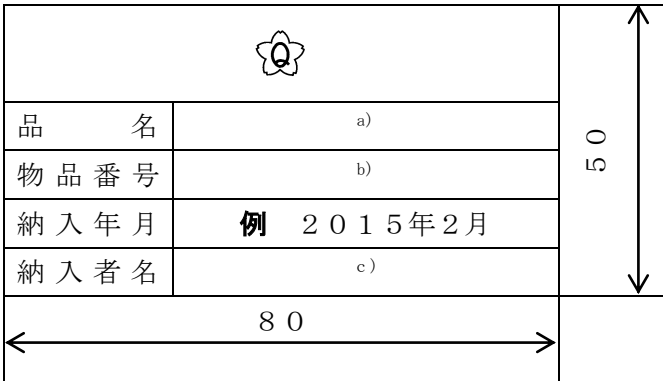

注記　寸法は，標準を示す。

注 a)　製品の呼び方を記入する。

b)　該当する物品番号を入れる。

c)　納入者名又はその略号を記入する。

図１－銘板

4　品質保証

4.1　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4.2　品質確認

日本ガス機器検査協会の形式検査合格品で，認証が有効期間内（検査の合格日から５年間）であり，その表示があるものとする。

5　出荷条件

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 8.3 による。

6.2　配管等取付位置

配管等の取付位置及び口径については，契約の相手方が，納地先と細部について，調整するものとする。

6.3　サービス網

製造者は，納地に対して２４時間以内に対応できるサービス網（土日及び祝日を問わず連絡を取ることができ，故障などの応急処置ができるものとする。）を有するものとする。

6.4　納入書類

6.4.1　添付書類

添付書類は，**表2**によるものとし，契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本品目１セットにつき，各１部を添付するものとする。

表2－添付書類

名称	注記
取扱説明書	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。 日本語版とし，合冊できるものとする。
整備資料（第１種）	
部品表（第１種）	
アフターサービス連絡表	納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているものをいう。

6.4.2　提出書類

提出書類は，**表 3** によるものとし，契約の相手方は，納期までに補給統制本部需品部へ各２部，納地先の各補給処装備計画部需品課（関東補給処においては，松戸支処需品部補給整備課）へ各２部を提出するものとする。

表3－提出書類

名称	注記
取扱説明書	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条７による。 日本語版とし，合冊できるものとする。
整備資料（第１種）	
部品表（第１種）	
日本ガス機器検査協会の形式認証書	－
アフターサービス一覧表	全国の支店及び営業所等名，所在地及び電話番号の一覧が明記されているものをいう。

6.5　その他

入札に参加しようとする業者は，入札前までに，日本ガス機器検査協会の形式認証書を補給統制本部需品部へ１部提出するものとする。

調達品目表

調達要求番号	５１ＴＴ１ＡＦ００１０	仕様書番号	ＧＱ－Ｓ０００１０９Ｌ
調達要求年月日	平成２７年１０月　６日	作成年月日	平成２６年１０月２４日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　需品部

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a)]
ガス回転釜，５４　Ｌ	服部工業㈱　ＧＨＳＬ４－３５ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
ガス回転釜，３６　Ｌ	服部工業㈱　ＧＨＳＬ４－２８ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　寸法は，次による。

単位 mm

項目	５４　Ｌ	３６　Ｌ
幅（給気管及び排気管を含める。）	１　４８１以下	１　４６０以下
奥行（かまの外径）	１　１９０以下	１　０５０以下
高さ（かまの線までの地上高）	１　０１０以下	８４５以下

b)　熱源はガスとし，自動点火方式とする。

c)　かまどは，外部から燃焼状態が確認できるものとする。

d)　中折れ式蓋とする。

e)　釜は，内釜を除き防せい処理をし，外観は，きず，ひびがなく，仕上げが良好のものとする。

f)　鋳物製の釜については，鋳上がり各部均一で機能上有害な鋳巣，鋳きず，偏肉などの欠点がなく，かつ，溶接，埋金などを行っていないものとする。また，鋳張り，肌砂などは十分に除去したものとする。

g)　満水量は，次による。

項目	５４　Ｌ	３６　Ｌ
満水量	１９０　Ｌ以上	１００　Ｌ以上

h）　炊飯量は，次による。

項目	５４　Ｌ	３６　Ｌ
炊飯量	４５　Ｋｇ以上	３０　Ｋｇ以上

i)　ガス消費量は，次による。

項目		５４　Ｌ	３６　Ｌ
ガス消費量	ＬＰガス	５４．４　ｋＷ／　ｈ以下	３８．４　ｋＷ／　ｈ以下
	都市ガス	５４．４　ｋＷ／　ｈ以下	３８．４　ｋＷ／　ｈ以下